

Dane techniczne Škoda Superb Limuzyna

Silnik	1.4 TSI/92 kW	1.8 TSI/118 kW	2.0 TSI/147 kW	3.6 FSI V6/191 kW	1.6 TDI CR DPF/77 kW	2.0 TDI CR DPF/103 kW	2.0 TDI CR DPF/125 kW
	Benzynowy, turbodoładowany	Benzynowy, turbodoładowany	Benzynowy, turbodoładowany	Benzynowy, rzędowo-widlasty	Wysokoprężny, turbodoładowany, turbosprężarka o zmiennej geometrii dołotu	Wysokoprężny, turbodoładowany, turbosprężarka o zmiennej geometrii dołotu	Wysokoprężny, turbodoładowany, turbosprężarka o zmiennej geometrii dołotu
Liczba cylindrów	4	4	4	6	4	4	4
Pojemność skokowa (cm ³)	1 390	1 798	1 984	3 597	1 598	1 968	1 968
Moc maks./przy obrotach (kW (KM)/min ⁻¹)	92 (125)/5 000	118 (160)/4 500-6 200	147 (200)/5 100-6 000	191 (260)/6 000	77 (105)/4 400	103 (140)/4 200	125 (170)/4 200
Maks. moment obrotowy/przy obr. (Nm/min ⁻¹)	200/1 500-4 000	250/1 500-4 500	280/1 700-5 000	350/2 500-5 000	250/1 500-2 500	320/1 750-2 500	350/1 750-2 500
Norma emisji spalin	EU5	EU5	EU5	EU5	EU5	EU5	EU5
Paliwo	Benzyna bezołowiowa, LO 95	Benzyna bezołowiowa, LO 91/95*	Benzyna bezołowiowa, LO 95	Benzyna bezołowiowa, LO 95	olej napędowy	olej napędowy	olej napędowy
Osiągi							
Prędkość maksymalna (km/h)	201	220 (220) [217]	236	250	189 [192]	208 (206) < 204 >	222 (220) [219]
Przyspieszenie 0-100 km/h (s)	10,5	8,6 (8,5) [8,7]	7,8	6,5	12,5 [12,5]	10,1 (10,2) < 10,7 >	8,8 (8,8) [9,0]
Zużycie paliwa**							
- w mieście (l/100 km)	9,0	9,4 (9,4) [10,6]	10,6	14,7	6,2 [5,4]	6,9 (7,5) < 7,8 >	7,5 (7,6) [8,0]
- poza miastem (l/100 km)	5,4	5,9 (5,7) [6,6]	6,3	7,4	4,4 [3,8]	4,6 (5,0) < 5,2 >	4,7 (5,1) [5,2]
- w cyklu mieszanym (l/100 km)	6,8	7,2 (7,1) [8,1]	7,9	10,1	5,0 [4,4]	5,4 (5,9) < 6,2 >	5,7 (6,0) [6,2]
Emisja CO ₂ (g/km)**	157	169 (168) [189]	178	235	130 [114]	143 (154) < 162 >	149 (157) [163]
Średnica zawracania (m)	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
Przeniesienie napędu							
Typ	Napęd przedni	Napęd przedni [4x4]	Napęd przedni	4x4	Napęd przedni	Napęd przedni (4x4)	Napęd przedni [4x4]
Sprzęgło	Jednotarczowe, suche, sterowane hydraulicznie	Jednotarczowe, suche, sterowane hydraulicznie (podwójne, jednotarczowe, współosiowe, suche, sterowane automatycznie) [jednotarczowe, suche, sterowane hydraulicznie, na tylnej osi sprzęgło Haldex]	Podwójne, współosiowe, mokre, sterowane automatycznie	Podwójne, współosiowe, mokre, sterowane automatycznie, na tylnej osi sprzęgło Haldex	Jednotarczowe, suche, sterowane hydraulicznie	Jednotarczowe, suche, sterowane hydraulicznie (podwójne, współosiowe, mokre, sterowane automatycznie) <jednotarczowe, suche, sterowane hydraulicznie, na tylnej osi sprzęgło Haldex>	Jednotarczowe, suche, sterowane hydraulicznie (podwójne, współosiowe, mokre, sterowane automatycznie) [jednotarczowe, suche, sterowane hydraulicznie, na tylnej osi sprzęgło Haldex]
Skrzynia biegów	Manualna 6-stopniowa	Manualna 6-stopniowa (Automatyczna 7-stopniowa DSG) [Manualna 6-stopniowa]	Automatyczna 6-stopniowa DSG	Automatyczna 6-stopniowa DSG	Manualna 5-stopniowa	Manualna 6-stopniowa (Automatyczna 6-stopniowa DSG) <Automatyczna 6-stopniowa DSG>	Manualna 6-stopniowa (Automatyczna 6-stopniowa DSG) [Manualna 6-stopniowa]
Masa							
Masa własna (kg)**	1 477	1 511 (1 523) [1 602]	1 555	1 714	1 517 [1 524]	1 547 (1 569) < 1 645 >	1 555 (1 572) [1 632]
Dopuszczalna ładowność (kg)	638	638 (638) [638]	638	636	638 [638]	638 (638) < 638 >	638 (638) [638]
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	2 040	2 074 (2 086) [2 165]	2 118	2 275	2 080 [2 087]	2 110 (2 132) < 2 208 >	2 118 (2 135) [2 195]
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca (maks. kg)	650	700 (700) [750]	750	750	650 [650]	700 (700) < 750 >	750 (750) [750]
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem (maks. kg)	1 400	1 500 (1 500) [1 600]	1 600	2 000	1 500 [1 500]	1 800 (1 800) < 2 000 >	1 800 (1 800) [2 000]
Nadwozie							
	5-miejscowe, 5-drzwiowe, 2-bryłowe						
Współczynnik oporu powietrza C _x	0,29	0,31	0,31	0,32	0,30 [0,29]	0,30	0,30
Podwozie							
Zawieszenie przednie	Kolumny McPhersona z dolnymi wahaczami trójkątnymi i stabilizatorem przechyłów						
Zawieszenie tylne	Wielowahaczowe z wahaczami wzdłużnymi i poprzecznymi oraz stabilizatorem przechyłów						
Układ hamulcowy	Hydrauliczny ze wspomaganiem podciśnieniowym, dwuobwodowy z diagonalnym podziałem obwodów						
- hamulce kół przednich	Tarcze wewnętrznie wentylowane z jednoślukowymi zaciskami pływającymi						
- hamulce kół tylnych	Tarczowe						
Układ kierowniczy	Przekładnia zębatkowa ze wspomaganiem elektromechanicznym						
Obreże kół	7.0J x 16"; 7.0J x 17"						
Opony	205/55 R16; 225/45 R17						
Paliwo							
Pojemność zbiornika (l)	60						

* Użycie paliwa o niższej liczbie oktanowej może wpłynąć na osiągi silnika.

** Badania zużycia paliwa i emisji CO₂ wykonano na podstawie regulacji EKG ONZ nr 101-00 oraz rozporządzenia 715/2007*692/2008 A.


*** Wersja podstawowa modelu z kierownicą o masie 75 kg.

() Dotyczy wersji z automatyczną skrzynią biegów.

[] Dotyczy wersji 4x4.

{ } Dotyczy wersji GreenLine.

< > Dotyczy wersji 4x4 z automatyczną skrzynią biegów.

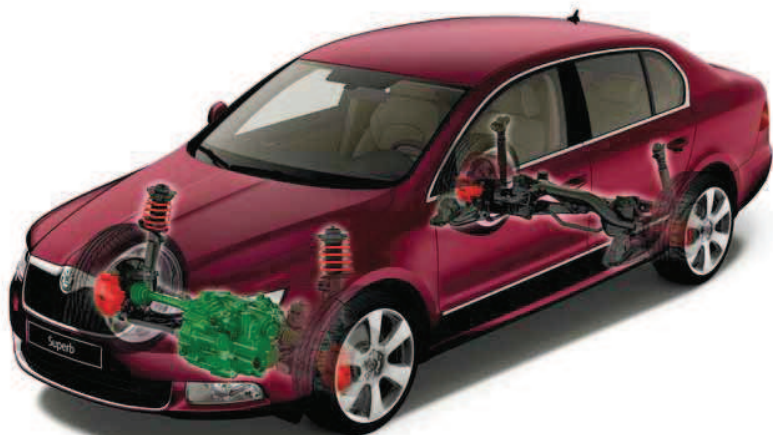

Škoda Superb z napędem na przednie koła

(dostępna dla wszystkich silników za wyjątkiem 3.6 FSI V6/191 kW)



Škoda Superb z napędem na cztery koła i sprzęgłem Haldex 4. generacji

(silniki 1.8 TSI/118kW; 3.6 FSI V6/191 kW, 2.0 TDI CR DPF/103 kW i 2.0 TDI CR DPF/125 kW)

